



TRENDO

poševni predokenski roletni sistem

250 MAKSIMALNA ŠIRINA (cm)

5 VELIKOSTI OMARIC

19 BARV LAMEL

5-kotna
omarica iz
ekstrudiranega
aluminija

PENTO

4-kotna
omarica iz
ekstrudiranega
aluminija

QUADRO


POLKROŽNA
omarica iz
ekstrudiranega
aluminija

RONDO



ALU VODILO

ekstrudiran aluminij



utež

vodilo roletnega
plašča obloženo
z močno gumo

TRENDO POŠEVNA ROLETNA OMARICA je namenjena za poševne steklene površine. Senči se lahko poševna okna med 10° in 45°.

Idealne so za zaključene objekte, lahko pa jih vgradimo tudi ob sanaciji ali na novogradnje. Omarica je kljub poševni obliki izjemno trdna in stabilna, saj je standardno izdelana iz ekstrudiranega aluminija.

IZBIRA SE LAHKO MED:

- **PENTO.E** (omarica 5-kotne oblike s servisnim pokrovom oblikovanim pod kotom 20°)
- **QUADRO.E** (omarica 4-kotne oblike)
- **RONDO.E** (polkrožna omarica)



PENTO

QUADRO

RONDO

LASTNOSTI in PREDNOSTI



CERTIFICIRANI PRODUKTI

5 let garancije na vaš novi izdelek



ZAŠČITA PRED VREMENSKIMI VPLIVI

Proti vetru, dežju, snegu, vročini, bleščanju



IZDELAVA PO MERI

Individualna izdelava v dimenziji in barvi za vaš objekt



ENERGETSKA UČINKOVITOST

Prihranite do 35% energije



SENČENJE POD KOTOM

Poševna okna z naklonom med 10° in 45°




SVETOVANJE IN POMOČ

Odzivno svetovanje, izdelava, hitra dobava in izkušena ekipa



VARNOST

Zaščita pred vlomi in poškodbami stekla



TRAJNOST INVESTICIJE

Aluminij je trajna in lahka kovina, ki je korozijsko odporna



LASTNA PROIZVODNJA

Izdelano v Sloveniji

MOŽNOSTI UPRAVLJANJA



STIKALO



INTELIGENTNO

S pametnim telefonom



DALJINEC

IVEO HOME SERVER

Za uspešno upravljanje senčil preko interneta potrebujete rolete ROLTEK z daljinskimi motorji, dostop do interneta in običajen usmerjevalnik.



ROLTEK žični in daljinski motorji imajo standardno vgrajeno **DVOJNO VARNOSTNO FUNKCIJO:**


- **funkcija spuščene rolete;** roleta se stisne k okenski polici tako, da je plašč nemogoče dvigniti na silo
- **vgrajena zaščita pred naletom;** če roleta med pomikanjem zazna oviro, se nemudoma ustavi



BARVE za OMARICE, VODILA in ZAKLJUČNE LETVE

ROLTEK vam zagotavlja, da bo vaš objekt videti enoten, tudi če si izberete različne tipe senčil iz ROLTEK asortimana. Za vsa senčila je namreč na voljo enotnih 8 standardnih barv za omarico, vodila in zaključno letev. Če med njimi ne najdete barve po svojem okusu, vam izdelke z veseljem individualno pobarvamo v katerikoli poljuben odtenek.

ROLTEK omogoča skoraj vse!

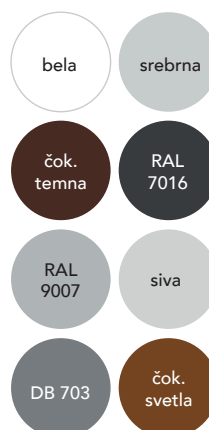

8
standardnih
BARV

ALUMINIJASTE LAMELE

Aluminijaste lamele, polnjene z izolativno in čvrsto poliuretansko peno so trdne, stabilne in odporne na vremenske vplive. Barva lamel je odporna na UV žarke in druge vremenske vplive, zato ostane nespremenjena več desetletij. Na voljo so v 19 modernih barvnih odtenkih, med katerimi boste zagotovo našli pravi odtenek za vaš objekt.



ALUMINO 37

Bela
Krem bela
Limona
Svetlo siva
Siva
Bež
Srebrna
Sivi aluminij
DB 703
Antracit siva (pod. RAL 7016)
Lesna svetla
Lesna temna
Podobna Golden Oak
Čokoladno temna
Rdeča (pod. RAL 3004)
Pastelno modra
Bledo zelena
Jekleno modra (pod. RAL 5011)
Zelena (pod. RAL 6005)